
VARIATORI SERIE "CV" - DIMENSIONI
SPEED VARIATORS "CV" - DIMENSIONS

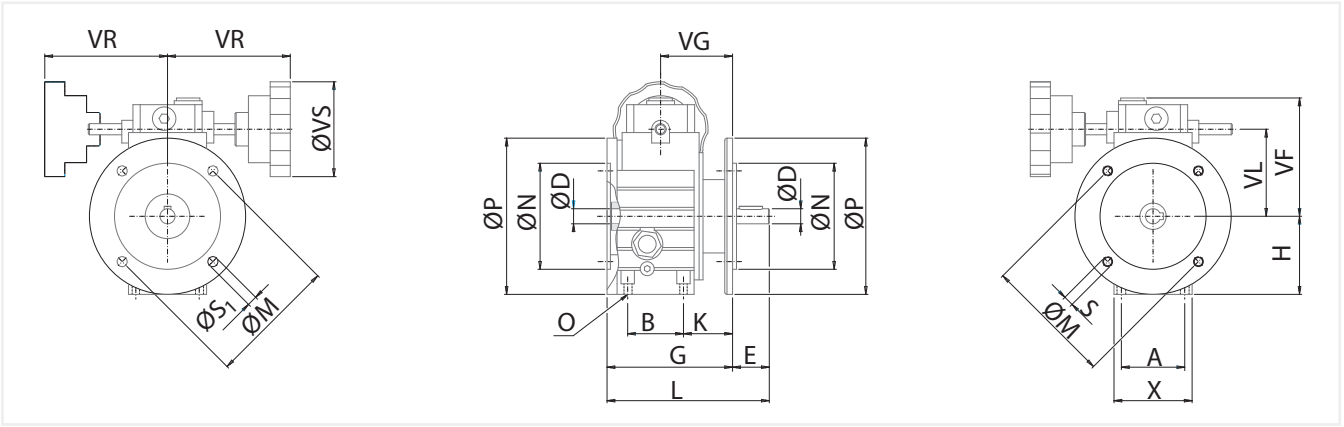

CV | Ingombri/*External dimensions* | Volantino/*Handwheel* | Ingresso-Uscita/*Input - Output*

Taglia *Size*	H	L	G	A	X	B	K	O	VG	VL	VF	VR	∅ VS	∅ P	∅ M	∅ N (H8/h8)	S1	∅ S	∅ D (H7/j6)	E	Equiv.IEC IEC Equiv.	Kg
02	70	145,5	112,5	60	72,0	50	46	M6	64,5	78	111	110	85	140	115	95	M8	9	11	23	63B5	3,4
05	80	140,0	110	76	90	40	52,5	M8	74	90	123	110	85	160	130	110	M8	9	14	30	71B5	4,7
10	100	179	139	84	98	58	60	M8	85,5	107	140	120	85	200	165	130	M10	11	19	40	80B5	7,8
20	126	238	188	-	241	-	-	-	115	122	144	150	85	200	165	130	M10	11	24	50	90B5	31
30	150	268	208	-	270	-	-	-	131	150	188	160	110	250	215	180	M12	15	28	60	100B5	55
50	150	268	208	-	270	-	-	-	131	150	188	160	110	250	215	180	M12	15	28	60	100B5	55

Prestazioni con 1400rpm in ingresso | *Performance swith input speed 1400rpm*

Variatore *Speed Variator*	Potenza Kw *Power Kw*	Velocità uscita *Output speed*	Coppia uscita Nm *Output torque Nm*
CV 02	0,18	170 - 880	3 - 1,5
CV 02	0,22	170 - 880	3,8 - 1,9
CV 05	0,37	200 - 1000	6 - 3,0
CV 10	0,75	200 - 1000	12 - 6,0
CV 20	1,1	200 - 1000	18 - 9
CV 20	1,5	200 - 1000	24 - 12
CV 30	2,20	200 - 1000	36 - 18
CV 50	3,00	200 - 1000	48 - 24
CV 50	4,00	200 - 1000	64 - 32

Lubrificazione

I variatori vengono forniti completi di lubrificazione per la posizione B5, per le altre posizioni andrà aggiunto olio come da tabella seguente.

Lubrication

Speed variators are supplied with lubrification oil for assembly position B5, for other positions it will be necessary to add oil, see following table.

Quantità olio Kg *Oil quantity Kg*						
CV	02	05	10	20	30	50
B5	0,131	0,15	0,33	0,8	1,20	1,20
V1	0,3	0,4	0,85	1,4	2,15	2,15
V3	0,2	0,25	0,45	0,9	1,30	1,30

Oli consigliati | Recommended oils

AGIP	A.T.F.	DEXRON
ESSO	A.T.F.	DEXRON
SHELL	A.T.F.	DEXRON
BP	A.T.F.	DEXRON